

Descrição Geral: Caixa mix embutida retangular em aço tratado por fosfatização e alumínio pintado por processo eletrostático. Sistema de orientação dos focos das lâmpadas. Fixação ao forro por meio de suporte metálico.

Acessórios opcionais somente dicrôica:

01 9660 - vidro borosilicato fosca

01 9661 - vidro borosilicato âmbar, azul ou verde.

LUMINÁRIA: 01 1202/DIC50

LÂMPADA: Lâmpada Hálgena 2x50W/12V Decostar

NÚMERO DE LÂMPADAS: 2x50W Decostar


EFICIÊNCIA: 40.8 %

POTÊNCIA DE ENTRADA: 100 W

DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS:

de	0-30	graus	70.4 %	717.7	lm
de	0-40	graus	81.3 %	828.4	lm
de	0-60	graus	95.4 %	972.6	lm
de	60-90	graus	4.6 %	46.5	lm
de	0-90	graus	100.0 %	1019.1	lm
de	90-180	graus	0.0 %	0	lm
de	0-180	graus	100.0 %	1019.1	lm

Curva de Distribuição Polar

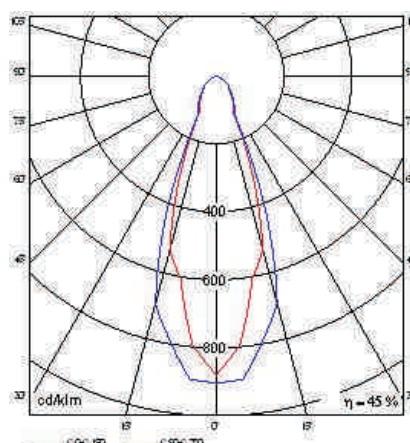

Coefficientes de Utilização - Método da Cavidade Zonal

Refletância Efetiva do Teto - Percentual (%)

Refletância das Paredes	80 %				70 %				50 %			30 %			10 %		
	70 %	50 %	30 %	10 %	70 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
1	0,46	0,45	0,44	0,43	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38
2	0,44	0,42	0,40	0,39	0,43	0,41	0,39	0,38	0,40	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36
3	0,42	0,39	0,37	0,35	0,41	0,38	0,36	0,35	0,37	0,36	0,34	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33
4	0,40	0,37	0,34	0,33	0,39	0,36	0,34	0,32	0,35	0,33	0,32	0,34	0,33	0,32	0,34	0,32	0,31
5	0,38	0,34	0,32	0,30	0,37	0,34	0,32	0,30	0,33	0,31	0,30	0,33	0,31	0,30	0,32	0,31	0,29
6	0,36	0,33	0,30	0,28	0,36	0,32	0,30	0,28	0,32	0,30	0,28	0,31	0,29	0,28	0,31	0,29	0,28
7	0,35	0,31	0,29	0,27	0,34	0,31	0,28	0,27	0,30	0,28	0,27	0,30	0,28	0,27	0,29	0,28	0,26
8	0,33	0,29	0,27	0,26	0,33	0,29	0,27	0,25	0,29	0,27	0,25	0,28	0,27	0,25	0,28	0,26	0,25
9	0,32	0,28	0,26	0,24	0,31	0,28	0,26	0,24	0,28	0,26	0,24	0,27	0,25	0,24	0,27	0,25	0,24
10	0,31	0,27	0,25	0,23	0,30	0,27	0,25	0,23	0,26	0,25	0,23	0,26	0,24	0,23	0,26	0,24	0,23

Curva de Distribuição Linear



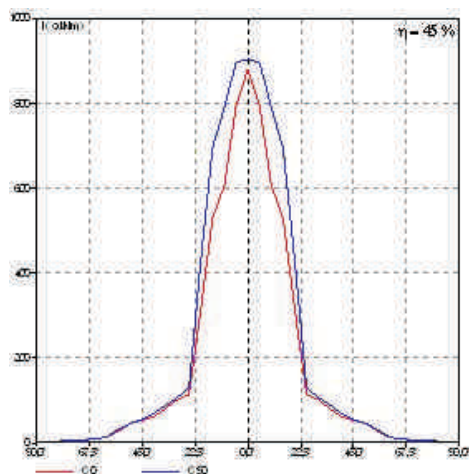


Diagrama de Sölner

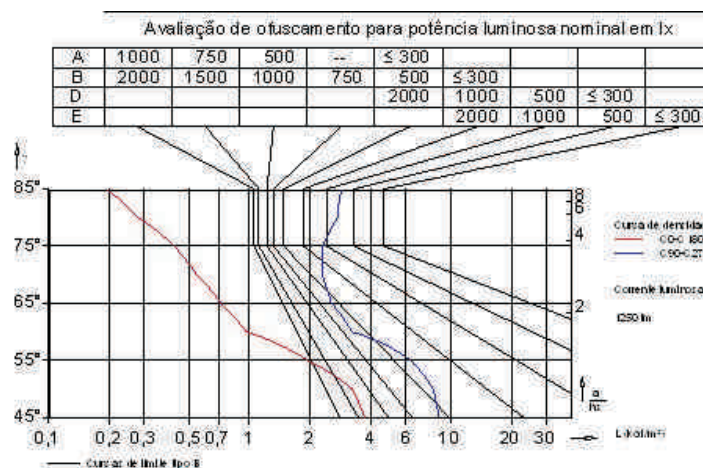

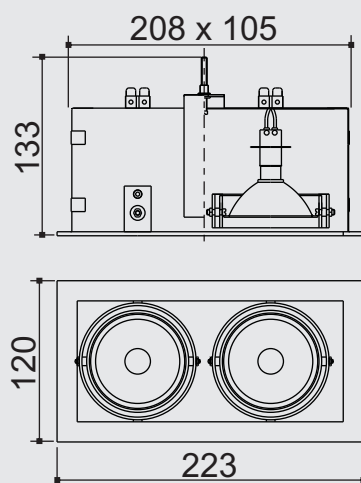

Especificação: Caixa mix embutida retangular em aço tratado por fosfatização e alumínio pintado por processo eletrostático. Sistema de orientação dos focos das lâmpadas. Fixação ao forro por meio de suporte metálico.

01 9660 - vidro borosilicato fosca

01 9661 - vidro borosilicato âmbar, azul ou verde.

Lâmpada: 2x50W Halógena refl. alumínio AR70 - BA15d

