

**Especificação:**

Luminária de sobrepor em aço tratado e pintado por processo eletrostático. Refletor parabólico em alumínio anodizado de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. Compartimento interno para o equipamento auxiliar.

Lâmpada: C 818 - 1x16W Fluorescente tubular - G13

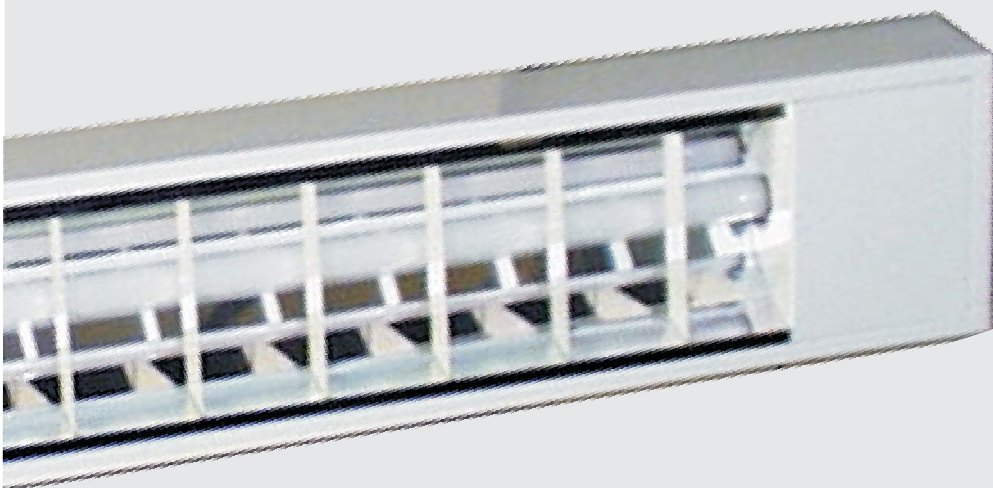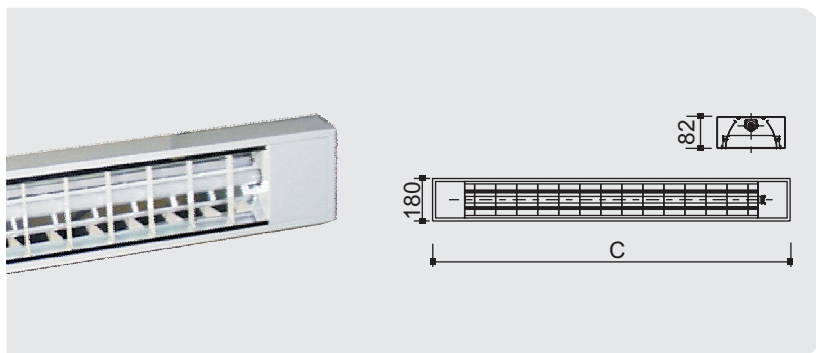

**Descrição Geral:**

Luminária de sobrepor em aço tratado e pintado por processo eletrostático.


Refletor parabólico em alumínio anodizado de alto brilho e aletas anti ofuscamento planas brancas.

Compartimento interno para o equipamento auxiliar.

Fixação através de parafusos e buchas.

C 1428**LUMINÁRIA:** 01 2265/132**LÂMPADA:** Lâmpada Fluorescente Tubular 32 W**NÚMERO DE LÂMPADAS:** 1 x 32 W**EFICIÊNCIA:** 63.5 %**POTÊNCIA DE ENTRADA:** 32W**DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS:**


de	0-30	graus	35.1 %	602.1 lm
de	0-40	graus	54.3 %	930.6 lm
de	0-60	graus	86.9 %	1489.1 lm
de	60-90	graus	13.1 %	225.1 lm
de	0-90	graus	100.0 %	1714.3 lm
de	90-180	graus	0.0 %	0 lm
de	0-180	graus	100.0 %	1714.3 lm

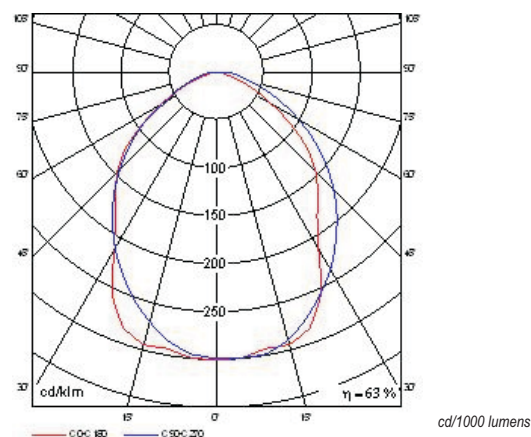Curva de Distribuição Polar

cd/1000 lumens

Coefficientes de Utilização - Método da Cavidade Zonal

	Refletância Efetiva do Teto - Percentual (%)																
	80 %				70 %				50 %			30 %			10 %		
Refletância das Paredes	70 %	50 %	30 %	10 %	70 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
1	0,70	0,67	0,65	0,63	0,68	0,66	0,64	0,62	0,63	0,61	0,60	0,61	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56
2	0,64	0,60	0,56	0,53	0,63	0,58	0,55	0,52	0,56	0,53	0,51	0,54	0,52	0,50	0,52	0,50	0,49
3	0,59	0,53	0,49	0,45	0,58	0,52	0,48	0,44	0,50	0,47	0,44	0,49	0,46	0,43	0,47	0,44	0,42
4	0,55	0,48	0,43	0,39	0,53	0,47	0,42	0,38	0,45	0,41	0,38	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,37
5	0,51	0,43	0,38	0,34	0,49	0,42	0,37	0,34	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,33
6	0,47	0,39	0,34	0,30	0,46	0,38	0,33	0,30	0,37	0,33	0,30	0,36	0,32	0,29	0,35	0,32	0,29
7	0,44	0,36	0,30	0,27	0,43	0,35	0,30	0,27	0,34	0,30	0,27	0,33	0,29	0,26	0,32	0,29	0,26
8	0,31	0,33	0,28	0,24	0,40	0,32	0,27	0,24	0,31	0,27	0,24	0,31	0,27	0,24	0,30	0,26	0,24
9	0,38	0,30	0,25	0,22	0,37	0,30	0,25	0,22	0,29	0,25	0,22	0,28	0,25	0,22	0,28	0,24	0,22
10	0,36	0,28	0,23	0,20	0,35	0,28	0,23	0,20	0,27	0,23	0,20	0,26	0,23	0,20	0,26	0,22	0,20

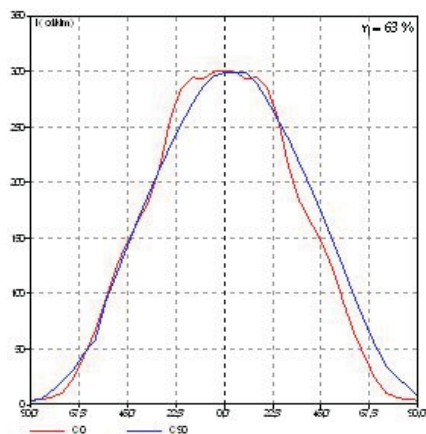Curva de Distribuição Linear**Diagrama de Sölnner**